

2026
2027

HERRAMIENTAS PROFESIONALES

**1ª EDICIÓN
MARZO 2026**



- DESTORNILLADORES
LASERTIP (p.2-3)
- TIJERAS Y CIZALLAS (p.4-5)
 - ALICATES VDE1000V (p.6)
- PELACABLES, CORTACABLES Y
PELAMANGUERAS (p.7)
 - CRIMPADORAS Y
PRENSATERMINALES (p.8)
- NAVAJA, SIERRAS Y MARTILLO (p.9)
 - FLEXÓMETRO Y NIVEL (p.10)
 - OTRAS HERRAMIENTAS (p.11)
 - DESTORNILLADORES
DINAMOMÉTRICOS Y ESTUCHES
PORTA PUNTAS Y VASOS (p.12)
- ESTUCHES DE DESTORNILLADORES
Y CARRACAS MULTIFUNCIÓN (p.13-15)
 - LINTERNAS Y FOCOS LED (p.16)
 - BOLSAS Y ESTUCHES
PORTA-HERRAMIENTAS (p.17)
 - MALETAS Y MOCHILA
PORTA-HERRAMIENTAS (p.18-19)



htinstruments.es

Empuñadura Kraftform® La forma que se adapta a la mano

La Lógica en la que se inspira la forma original de la empuñadura Kraftform® (la empuñadura se adapta a la forma de la mano) ha demostrado a día de hoy ser la de mejor resultado.

La amplia empuñadura se adapta totalmente a la palma de la mano. La forma de la empuñadura y la masa de ésta, apoyada sobre la mano, determina la fuerza de torsión. El amplio diámetro de la empuñadura permite una elevada transmisión de la fuerza.



Amplias molduras ofrecen un buen apoyo a los músculos de la mano. Las amplias molduras ligeramente curvadas proporcionan una óptima superficie de apoyo para los músculos de la mano y de los dedos. Los músculos del dedo índice y el dedo corazón que son especialmente fuertes, pueden desarrollar su fuerza de forma total, ya que se apoyan en las molduras blandas de elastómero.




Un contacto casi libre de fricción contra las zonas duras permite cambiar de agarre con gran rapidez.



La amplia superficie de contacto, con una alta fricción contra las zonas blandas, garantiza una elevada transmisión de fuerza en el momento de agarre.

Lama Lasertip®


La tecnología Láser impide que la punta resbale de la cabeza de los tornillos

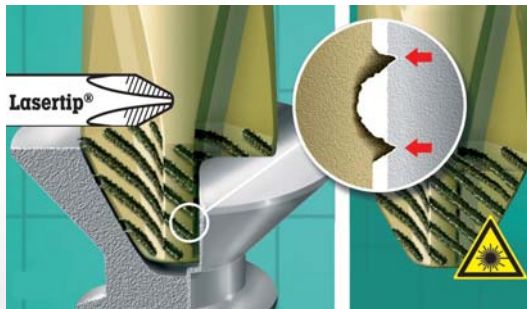


La punta Lasertip® se aferra firmemente al cabezal del tornillo evitando que la varilla se desprenda del cabezal del tornillo por deslizamiento.



En la punta de cada destornillador lleva grabado por Láser concentrado unas marcas que proporcionan una extrema resistencia contra la abrasión con una dureza de la trazas de hasta 1.000 HV 0,3. Gracias a estas marcas, obtendremos un firme agarre al cabezal del tornillo.



Buena empuñadura: Tensión de apriete mínima



Mala empuñadura: Tensión de apriete muy elevada

Una termocámara muestra la diferencia: las partes en blanco y en rojo representan las zonas más afectadas.

La punta Lasertip® aumenta la productividad. Sus ventajas son:

Mayor seguridad

Mayor seguridad ya que la punta no resbala y por lo tanto se producen menos daños en tornillos y superficies delicadas. Se reduce el riesgo de lesiones.

Mayor fuerza

Transmisión de par de apriete más elevada gracias a un mejor agarre con el tornillo.

Mayor velocidad

No es necesario volver a introducir la punta en la cabeza del tornillo repetidamente. Una reducción clara de la fuerza a presión.

Mayor vida en su herramienta

La herramienta tendrá una duración más prolongada gracias al tratamiento de la punta con el láser.

Con Lasertip® la fuerza de presión se reduce notablemente.

Es posible obtener este efecto sorprendente a través del tratamiento Lasertip® de la punta del destornillador. El resultado es una superficie microrrugosa con una dureza en los bordes de hasta 1.000 HV 0,3, que se acopla perfectamente con la cabeza del tornillo. De este modo se evitan daños en la superficie de los tornillos, la sustitución de los mismos o posibles accidentes en el caso que el destornillador resbale de la cabeza del tornillo.



GEF los destornilladores innovadores con empuñadura Kraftform® y punta Lasertip®

Destornilladores con empuñadura Kraftform® y punta Lasertip®

160 i VDE Destornillador Aislado de Punta Plana Kraftform® Plus



Aplicación: para tornillos planos · **Varilla:** aislada · **Punta:** DIN 5264-A, ISO2380, punta cónica, Lasertip® · **Empuñadura:** Kraftform® con protección antideslizamiento, multi componente.
Norma: IEC 60900 : 2004

Modelo	mm	mm	mm	mm	mm	Código HT
3,5 x 100	0,6	3,5	100	81	10	006110
0,8 x 4,0 x 100	0,8	4,0	100	98	10	006115
1,0 x 5,5 x 125	1,0	5,5	125	98	10	006120
1,2 x 6,5 x 150	1,2	6,5	150	105	10	006125

162 i PH VDE Destornillador Aislado Phillips



Aplicación: para tornillos Phillips · **Varilla:** aislada · **Punta:** DIN 5260-PH, ISO8764-PH, Lasertip® · **Empuñadura:** Kraftform® con protección antideslizamiento, multi componente.
Norma: IEC 60900 : 2004

Modelo	+	mm	mm	mm	Código HT
PH1 x 80	PH1	80	98	5	006152
PH2 x 100	PH2	100	105	5	006154

165 i PZ VDE Destornillador Aislado Pozidriv



Aplicación: para tornillos Pozidriv · **Varilla:** aislada · **Punta:** ISO 8764-PZ, Lasertip® · **Empuñadura:** Kraftform® con protección antideslizamiento, multi componente.
Norma: IEC 60900 : 2004

Modelo	+	mm	mm	mm	Código HT
PZ1 x 80	PZ1	80	98	5	006162
PZ2 x 100	PZ2	100	105	5	006164

162 i PH/S VDE Destornillador Aislado para tornillos PlusMinus (Phillips/plano)

Especiales para Diferenciales y Magnetotérmicos



Aplicaciones: para tornillos PlusMinus (Phillips/plano) · **Varilla:** aislada · **Punta:** PlusMinus (Phillips/plano) · **Empuñadura:** Kraftform® con protección antideslizamiento, multi componente · **Norma:** IEC 60900 : 2004

Modelo	+	mm	mm	mm	Código HT
PH/S 1 x 80	#1	80	98	5	006380
PH/S 2 x 100	#2	100	105	5	006381

165 i PZ/S VDE Destornillador Aislado para tornillos PlusMinus (Pozidriv/plano)

Especiales para Diferenciales y Magnetotérmicos



Aplicaciones: para tornillos PlusMinus (Pozidriv/plano) · **Varilla:** aislada · **Punta:** PlusMinus (Pozidriv/plano) · **Empuñadura:** Kraftform® con protección antideslizamiento, multi componente · **Norma:** IEC 60900 : 2004

Modelo	+	mm	mm	mm	Código HT
PZ/S 1 x 80	#1	80	98	5	006190
PZ/S 2 x 100	#2	100	105	5	006191

Conjuntos destornilladores VDE 1000V



K01S - Conjunto 6 destornilladores VDE 1000V Lasertip®

Conjunto compuesto de: 4 destornilladores aislados planos + 2 destornilladores aislados Phillips.

K3 - Conjunto 3 destornilladores VDE 1000V Lasertip®

Conjunto compuesto de: 2 destornilladores aislados planos + 1 destornillador aislado Phillips.

Modelo	mm	Código HT
K01S	3,5 x 100 · 4,0 x 100 5,5 x 125 · 6,5 x 150 PH1 x 80 · PH2 x 100	1 006000
K3	3,5 x 100 · 4,0 x 100 PH1 x 80	1 320340

Tijeras y Cizallas

Tijera Multiusos



Tijera multiusos con cuchilla de acero fino, filo de corte recto y articulación atornillada regulable. Con empuñadora ergonómica.

Características principales:

- Con resorte de apertura por muelle.
- Longitud del filo de corte 43 mm.

Modelo	 mm	 g		Código HT
0401-190	190	125	1	12099

Tijera cortacables



Tijera para cortar cables de cobre y aluminio. La articulación es atornillada regulable. Con empuñadora ergonómica.

Características principales:

- Con resorte de apertura por muelle
- Longitud del filo de corte 20 mm.

Modelo	 mm	 g		Código HT
0400-160	160	125	1	12098

Cizalla cortatubos de hasta Ø 42mm

NOVEDAD



Para cortar fácilmente tubos de plástico de hasta Ø 42mm y canaletas. Largo: 230mm. y peso de 390gr.

Cuchilla intercambiable y retráctil en mango abierto. Mango ergonómico con graduación de la cuchilla.

Modelo	 g		Código HT
392-42N	390	1	12085
L 392-42N Cuchilla de recambio		1	12140

Cizalla cortatubos de hasta Ø 63mm

NOVEDAD



Para cortar fácilmente tubos de plástico de hasta Ø 63mm y canaletas. Largo: 275mm. y peso de 570gr.

Cuchilla intercambiable y retráctil en mango abierto. Mango ergonómico con graduación de la cuchilla.

Modelo	 g		Código HT
392-63N	570	1	12086
L 392-63N Cuchilla de recambio		1	12142

F30P



Modelo	mm	g		Código HT
F30P	155	99	12	12137

- ✓ Tijera
- ✓ Prensa terminales
- ✓ Cortacable hasta $\varnothing < 35\text{mm}$ flexibles
- ✓ Estuche



Hoja en acero reforzado con microdentadura para el agarre del cable.



Estuche rígido de transporte para colgar la tijera en el cinturón.



F40




Modelo	mm	g		Código HT
F40	165	80	14	12134

- ✓ Tijera
- ✓ Crimpadora
- ✓ Pelacable
- ✓ Cortacable hasta $\varnothing < 70\text{mm}$ flexibles
- ✓ Estuche



Crimpadora para conectores de 1 hasta 6 mm².



Estuche rígido de transporte para colgar la tijera en el cinturón.



F50



Modelo	mm	g		Código HT
F50	155	99	12	12136

- ✓ Tijera
- ✓ Crimpadora
- ✓ Pelacable
- ✓ Cortacable hasta $\varnothing < 50\text{mm}$ flexible
- ✓ Estuche



Corta y pela cables flexibles hasta 50 mm².



Estuche rígido de transporte para colgar la tijera en el cinturón.



Herramientas de seguridad VDE



Alicate universal Multifunción VDE1000V



Una única herramienta para cuatro funciones: Cortacables, llave, cortatubo y tenaza. Empuñadura de seguridad de doble inyección según EN60900.

Modelo	mm	g		Código HT
65/180	180	180	6	12062
65/200	205	280	3	12063

Alicate punta semiredonda recta VDE1000V



Empuñadura de seguridad de doble inyección según EN60900 con acero templado.

Modelo	mm	g		Código HT
35/160	170	165	6	12054
35/200	205	215	6	12055

Alicate punta semiredonda curva VDE1000V



Empuñadura de seguridad de doble inyección según EN60900. Herramienta en acero templado y en baño de aceite.

Modelo	mm	g		Código HT
36/200	205	215	6	12056

Alicate punta plana larga VDE1000V



Empuñadura de seguridad de doble inyección según EN60900. Herramienta en acero templado y en baño de aceite.

Modelo	mm	g		Código HT
15/160	160	175	6	12050

Alicate punta redonda larga VDE1000V



Empuñadura de seguridad de doble inyección según EN60900. Herramienta en acero templado y en baño de aceite.

Modelo	mm	g		Código HT
25/160	160	165	6	12053

Alicate corte diagonal para materiales duros VDE1000V



Cabezal cromado. Zona de empuñadura ergonómica con aislamiento a 2K (dos componentes).

Modelo	mm	g		Código HT
45/180	180	285	6	12059
45/200	200	310	6	12060

Alicate corte diagonal VDE1000V



Cabezal cromado. Zona de empuñadura ergonómica con aislamiento a 2k (dos componentes).

Modelo	mm	g		Código HT
40/160	160	220	6	12057
40/180	180	225	6	12058

Pelacables, cortacables y pelamanguera

Cortacables de precisión



Cortacables afilado de alta precisión y templado por inducción. Ideal para el empleo continuado con la máxima prestación. Empuñadura de seguridad de doble inyección según EN60900: en acero templado y bañado en aceite.

Modelo	↔ mm	⚖ g	∅ mm	□	Código HT
20/160	160	225	16	1	12051
20/210	210	340	25	1	12052

Cortacables especial para Instaladores



Cortacables especial para instaladores eléctricos con 4 funciones (corta, pela, crimpa y corte curvo). Gran precisión de corte, pela cables de 1,5 y 2,5 mm². Mango bi-componente con guardamanos según DIN EN60900.

Modelo	↔ mm	⚖ g	□	Código HT
TC190	190	250	6	12073

Pelador y engastador



Los pelacables multifuncionales ofrecen numerosas posibilidades para el pelado de los más diversos tipos de cable. Pelador y Engastador N-300 Los conductores pueden ser desaislados y las punteras engastadas. El sistema de regulación automático hace innecesario el ajuste a la sección del cable. El pelador incorpora una escala óptica de 8 - 20 mm de longitud y está indicado para todos los cables flexibles y rígidos de uso habitual de entre 0,5 mm² y 6 mm². Pelador y Engastador N-300 El Pelador y Engastador N-300 pela el aislamiento en una longitud de 5 mm, evitando que se deshilen los conductores. Dos rangos de engaste de 0,5 - 2,5 mm² y 4 - 6 mm² están disponibles para fijar los terminales. Una cuchilla lateral fácilmente accesible está integrada en el Pelador y Engastador No. 300. Esta cuchilla puede utilizarse hasta una sección de 6 mm² (hasta 4 mm² en cables macizos).

Modelo	∅ mm	□	Código HT
N-300	0,5 - 6	1	12293

Pelacables



Simple y fiable, este pelacables permite pelar cables con aislamiento de PVC desde 0,03 hasta 6mm²/AEG 30-10 a. Longitud regulable desde 3 hasta 16 mm. Permite cortar múltiples clases de cables, cables de transmisión de datos y cables telefónicos de 4-6-8 pares. Ligero y simple de utilizar, gracias a su diseño ergonómico no es necesario realizar mucha fuerza. Dotado de dispositivo de regulación para variar el espesor del aislamiento del cable. Imposibilidad de dañar el conductor. Construido en poliamida reforzada con fibra de vidrio.

Modelo	∅ mm	□	Código HT
SF03	0,2 - 6	1	12112
LSF03 Cuchilla de recambio		1	12141

Pelamanguera



Preciso, veloz y fiable para pelar cables circulares de diámetro 4-28 mm². Dotado de adaptadores intercambiables de plástico de elevada resistencia (POM). Gracias al dispositivo de regulación variable de la profundidad de corte no daña los conductos internos.

Modelo	∅ mm	□	Código HT
S4-28	4 - 28	1	12127
L S4-28 Cuchilla de recambio		1	12129

Crimpadoras y Prensa terminales

Prensa terminales



Prensa terminales desde 0,5 a 16mm² para terminales de acuerdo con la norma DIN46228 de acero oscurecido con perfil de presión trapezoidal.

Modelo	↔ mm	⚖ g	para terminales mm ²	□	Código HT
PT190	190	250	0.5 - 16	6	12072

Crimpadora Prensa terminales

NOVEDAD



Herramienta de acero de alta calidad, reforzado con mangos acolchados para su mejor apriete. Mordazas incluidas e intercambiables.



Para terminales puntera hueca (1601-6)

Adecuado para terminales de cable.

Rangos de: 0.25 - 0.5 - 0.75 - 1 - 1.5 2.5 - 4 - 6 mm².



Para terminales MC4 (2546)

Adecuado para terminales de cable.

Rangos de: 0.25 - 0.5 - 0.75 - 1 - 1.5 2.5 - 4 - 6 mm².



Para terminales pre-aislados (1601-3)

Adecuado para terminales de cable.

Rangos de: 0.25 - 0.5 - 0.75 - 1 - 1.5 2.5 - 4 - 6 mm².

Modelo	↔ mm	⚖ g	para terminales mm ²	□	Código HT
PT191	190	320		1	12082

Prensa terminales de 0,25 a 10mm²

NOVEDAD



Herramientas para crimpar de 175 mm.

En óxido negro, acabado satinado, tratamiento térmico, acero de alta calidad.

- Ajuste de presión para la fuerza de actuación.
- La liberación de crimpado proporciona seguridad al operador.
- El mango de agarre de plástico proporciona el máximo apalancamiento.
- Con dispositivo de trinquete que ahorra mano de obra, operación fácil, resultado de engarce claro.
- Adecuado para diversas especificaciones de terminales tubulares 0,25 ÷ 10,0 mm².
- Engarzado en forma de cuadrilátero Ø.

Modelo	↔ mm	⚖ g	para terminales mm ²	□	Código HT
PT192	180	350	0.25 ÷ 10	1	12083

Crimpadora RJ11 / RJ12 / RJ22 / RJ45

NOVEDAD



Crimpadora multifunción para crimpar, pelar y cortar cables de red de 220 mm.

Crimpadora para teléfono multifunción que crimpa, corta y pela cables para facilitar su uso en el trabajo.

El marco de acero proporciona durabilidad y confiabilidad a largo plazo.

Herramienta de acero de alta calidad con tratamiento térmico, acabado satinado y óxido negro.

- La cuchilla pelacables puede pelar cables de red sin dificultad.
- La cuchilla puede cortar cables de cobre y aluminio.
- La acción de crimpado con trinquete proporciona terminaciones repetibles y confiables.
- La liberación del crimpado brinda seguridad al usuario.
- El mango de agarre de plástico proporciona el máximo agarre.
- Aplicación para conectores modulares de 4, 6 y 8 pines (RJ45, RJ22, RJ11, RJ12).

Modelo	↔ mm	⚖ g	para terminales mm ²	□	Código HT
PT193	220	470		1	12084

Prensa terminales de 0,08 a 16mm²

NOVEDAD



Herramientas para crimpar de 210 mm.

En óxido negro, acabado satinado, tratamiento térmico, acero de alta calidad.

- Ajuste de presión para la fuerza de actuación.
- La liberación de crimpado proporciona seguridad al operador.
- El mango de agarre de plástico proporciona el máximo apalancamiento.
- Con dispositivo de trinquete que ahorra mano de obra, operación fácil, resultado de engarce claro.
- Adecuado para diversas especificaciones de terminales tubulares 0,08 ÷ 16,0 mm².
- Engarzado en forma hexagonal de 6 puntos.

Modelo	↔ mm	⚖ g	para terminales mm ²	□	Código HT
PT194	210	556	0.08 ÷ 16	1	12087

Navaja, Sierras y Martillo

Navaja con pelacables



Navaja con pelacables para electricista. Hoja con filo de punta triangular con hendido en hoja redonda para pelar cables. Empuñadura de madera y longitud del filo de corte 85 mm.

Modelo	 mm	 g		Código HT
NV16	200	75	1	12138

Conjunto de Sierras de Calar circulares



Sierras de corona bi-metal con dientes HSS extremadamente duraderos con 8% de cobalto y paso de dientes variable.

Adecuado para acero y metales no ferrosos más blandos, maderas, plásticos, paneles de yeso, etc.

Seis sierras circulares desde 25 hasta 60mm. de diámetro.

Maleta de PVC.

Dimensiones: 320 x190 x 75 mm.

Modelo	Descripción del contenido		Código HT
KW04-49109	Sierra circular de Ø mm: 25-30-35-40-51-60	1	12294
	Broca piloto MG-5 de 6,30 mm.	1	
	Broca piloto MG-7 de 11 mm.	1	
	Llave Allen 4mm	1	
	Maleta transporte	1	

Conjunto de Sierras de Calar circulares



Sierras de corona bi-metal con dientes HSS extremadamente duraderos con 8% de cobalto y paso de dientes variable.

Adecuado para acero y metales no ferrosos más blandos, maderas, plásticos, paneles de yeso, etc.

Diez sierras circulares desde 25 hasta 114mm. de diámetro.

Maleta de PVC.

Dimensiones: 470 x320 x 95 mm.

Modelo	Descripción del contenido		Código HT
KW04-49114	Sierra circular de Ø mm: 25-30-35-40-51-60-76-95-105-114	1	12295
	Broca piloto MG-5 de 6,30 mm.	1	
	Broca piloto MG-7 de 11 mm.	1	
	Llave Allen 4mm y broca recambio	1	
	Maleta transporte	1	

Martillo



Tipo alemán patentado con collar salvamango de seguridad.

En acero C45 templado de electro-inducción.

Lateral liso y barnizado al horno.

Mango de fresno perfilado, bloqueo con cuña en acero y resina.

Modelo	 mm	 mm	 g		Código HT
230E	22,5	300	300	6	12287

Flexómetros y Nivel

PLD-85 Flexómetro 8m. con luz LED, doble cara "Led Light"



Características:

Cinta blanca antideslumbrante. Carcasa ultra compacta. LED potente e innovador. Interruptor de luz LED ergonómico y práctico. Recubrimiento de Nylon para mayor durabilidad de la escala. Gancho de alta calidad con tratamiento térmico extra. Mecanismo interno de alta calidad para un suave funcionamiento. Clip para sujetar a la cintura. Clase II. Incluye cable USB para carga.

Características de la batería:

Batería de polímero de litio 3,7 V, 90 m/Ah.
Autoapagado después de 5 minutos.
Modo de carga rápida.

Modelo	Dimensiones	Espesor cinta (mm)	g		Código HT
PLD-85	8m x 25mm	0,115	495	1	12290

MD-59 Flexómetro magnético 5m. "MAGGRIP DUBLIX"



Características:

Cinta marcada por ambos lados. Cinta recubierta de Nylon para mayor durabilidad de la escala. Carcasa bicomponente recubierta de elastómero. Doble uña magnética de neodimio para facilitar la medición. Clip para sujetar a la cintura. Mecanismo interno de alta calidad para un suave funcionamiento. Cinta impresa doble cara en horizontal y vertical. Clase II.

Modelo	Dimensiones	Espesor cinta (mm)	g		Código HT
MD-59	5m x 19mm	0,115	276	1	12291

MPT-57 Flexómetro magnético 5m. alta visibilidad "POWER BLADE 2 CROMADO"



Características:

Cinta Alta Visibilidad. Cinta recubierta de Nylon para mayor durabilidad de la escala. Doble uña magnética de neodimio para facilitar la medición. Cinta marcada por ambos lados. Mecanismo interno de alta calidad para un suave funcionamiento. Clip para sujetar a la cintura. Cinta impresa doble cara en horizontal y vertical. Clase II.

Modelo	Dimensiones	Espesor cinta (mm)	g		Código HT
MPT-57	5m x 27mm	0,130	403	1	12292

53-630 Nivel de construcción de burbuja modelo rectangular de 30 cm.



Nota: Las imagen no corresponde al modelo.

Características:

2 Burbujas antichoque (vertical y horizontal). Sección 48 x 22 x 1,5 mm. Precisión: 0,5 mm/m en posición normal.

Modelo	mm	g	Nº Fiolas	Milimetrado		Código HT
53-630	300	200	2	Si	1	12289

Otras Herramientas

Cinzel



Cinzel para electricista de 250mm.
Extremos de trabajos lijados y barnizados, hoja de acero cromo-vanadio templado al aire, con cabeza de impacto de seguridad.

Modelo	mm		Código HT
3030-250	250	1	12286

Llave universal



Fabricada en Zinc con adaptador para bits 1/4" n con inserción para dos destornilladores.
Peso 70 gr.

Modelo	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Código HT
400172	70 x 70	7-8	6	5	7-8	3-5	12268

Llaves 6004 JOKER



Llaves de boca autoajustable y graduable.
Agarre automático y continuo de tornillos y tuercas hexagonales.
5 tamaños: XS, S, M, L y XXL.

Modelo	mm	Longitud mm	g	Código HT
6004 JOKER XS	7-10mm - 1/4" - 3/8"	117	75	020099
6004 JOKER S	10-13mm - 7/16" - 1/2"	154	132	020100
6004 JOKER M	13-16mm - 1/2" - 5/8"	188	239	020103
6004 JOKER L	16-19mm - 5/8" - 3/4"	224	359	020101
6004 JOKER XXL	24-32mm - 15/16" - 1 1/4"	322	769	020102

Conjunto 9 llaves Allen en "L"



Conjunto de 9 llaves acodadas para tornillos de hexágono interior.
Contenido llaves hexagonales: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.

Modelo	Código HT
950/9	022086

247 Buscapolos Monopolar comprobador de voltaje



Destornillador plano con ancho de 3mm. y largo de varilla 70mm.

Modelo	Código HT
247	005655

Fresa de Escalones - HSS



En acero super rápido-HSS; - Apto para taladro portátil.
Calidad profesional (M2), estriado espiral, mango triangular, negro, ámbar, 118°
Para agujerear y alargar agujeros en chapa.
De Ø mm 6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36.
Nr. de escalones 11.

Modelo	Código HT
KW31-3266	12296

Destornilladores dinanométricos y estuches porta puntas y vasos

7510 Destornillador dinanométrico, 1-3 Nm



Destornillador dinanométrico con un ajuste rápido del valor dinanométrico. Un ajuste fácil y rápido de los pares de apriete elegibles (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm). Para puntas de arrastre hexagonal exterior 1/4", adaptador también adecuadas para llaves de vaso.

Modelo	Dimensiones mm	g		Código HT
7510	150x65x35	208	1	075810

7515 Destornillador dinanométrico, 2-6 Nm



Destornillador dinanométrico con un ajuste rápido del valor dinanométrico. Un ajuste fácil y rápido de los pares de apriete elegibles (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm). Para puntas de arrastre hexagonal exterior 1/4", adaptador también adecuadas para llaves de vaso.

Modelo	Dimensiones mm	g		Código HT
7515	150x60x35	227	1	075815

9529 C SB Llave escalonada 1/2"



De 5 etapas (3/8", 7/16", 1/2", 16 y 21 mm). Para carracas de 1/2". Acero de cromo-vanadio.

Modelo	Dimensiones mm	g		Código HT
9529C	154x44x26	168	1	136074

KK 838 RAS Porta-puntas manual con función carraca de 1/4"



Porta-puntas manual extremadamente pequeño con arrastre hexagonal exterior de 1/4". Carraca integrada con dentado fino permite un trabajo rápido y seguro. La carraca también es posible realizar unos movimiento de giro rápidos durante el trabajo de atornillar. Una conmutación derecha/izquierda o a la posición de 0. Incluye fuerte imán para sostener puntas.

Modelo	Dimensiones mm	g		Código HT
KK 838 RAS	145x110x40	307	1	051060

● 838 RA S	1 x 1/4"x102 porta-puntas
⊕ 851/4 BTZ	1 x PH 1x50; 1 x PH 2x50
⊕ 855/4 BTZ	1 x PZ 1x50; 1 x PZ 2x50
⊕ 867/4 BTZ	1 x TX 10x50; 1 x TX 15x50; 1 x TX 20x50; 1 x TX 25x50
○ 840/4 BTZ	1 x 2,5x50; 1 x 3x50; 1 x 4x50; 1 x 5x50
● 800/4 BTZ	1 x 0,8x5,5x50
Cinta Autoadhesiva	1 x 70x50

ZYKLOP MINI 2 Carracas con vasos y puntas



Carraca completamente de acero de fundición por estampa. Para trabajos de atornillar en situaciones de montaje especialmente estrechas. Vasos de inserción directa en la Zyklop Mini 2.

Con destornillador de puntas, 9 vasos, 14 puntas y un adaptador en caja robusta de material textil.

Modelo	Dimensiones mm	g		Código HT
ZYKLOP MINI 2	200x105x60	566	1	135918

● 8001 A	1 x 1/4"x87
○ 8005	1 x 107
● 813	1 x 1/4"x78
□ 870/1	1 x 1/4"x25
⊕ 851/1	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
⊕ 855/1	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
⊕ 867/1	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
○ 840/1	1 x 3x25; 1 x 4x25; 1 x 5x25; 1 x 6x25;
● 8790 FA	1 x 4; 1 x 5; 1 x 5,5; 1 x 6; 1 x 7; 1 x 8; 1 x 10; 1 x 12; 1 x 13
Cinta Autoadhesiva	1 x 50x120

Estuches de destornilladores y Carracas multifunción

TOOL CHECK AUTO 1 Juego de 38 puntas con carraca



Modelo			□	Código HT
TOOL CHECK AUTO 1				
8001 A	1 x 1/4"x87,0		1	200995
870/1	1 x 1/4"x25			
889/4/1 K	1 x 1/4"x50			
851/1 TZ PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25; 1 x PH 3x25			
867/1 TZ TORX®	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25			
867/1 TZ TORX® BO	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25			
800/1 TZ	1 x 1,0x5,5x25			
840/1 Z Hex-Plus	1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25; 1 x 8,0x25			
860/1 XZN Vielzahn	1 x M 4x25; 1 x M 5x25; 1 x M 6x25; 1 x M 8x25;			
873/1 Five Love	1 x 20x25; 1 x 25x25; 1 x 27x25; 1 x 30x25			
8790 HMA	1 x 5,5x23,0; 1 x 6,0x23,0; 1 x 7,0x23,0; 1 x 8,0x23,0; 1 x 10,0x23,0; 1 x 12,0x23,0; 1 x 13,0x23,0			

8007 B VDE Carraca Zyklop, aislada, con palanca de conmutación, con arrastre de 3/8"



Aplicación: Para llaves de vaso de cuadrado de 3/8" con aislamiento VDE así como para piezas de conexión de 3/8" con arrastre de cuadradillo, bloqueo de bola y aislamiento VDE.

Realización: Probada individualmente pieza por pieza según la norma IEC 60900 bajo 10.000 voltios para un trabajo seguro bajo la tensión permitida de 1.000 voltios; diseño delgado para trabajar incluso en espacios muy estrechos; el dentado fino de 80 dientes permite un ángulo de recuperación de tan solo 4,5°; la palanca de conmutación permite un cambio del sentido de giro muy cómodo; incluye una función de bloqueo de los vasos muy segura por medio de un pulsador.



Modelo	□	Longitud mm	□	Código HT
8007 B VDE	3/8"	222	1	004966

8100 SB VDE 1 Juego de carraca Zyklop, aislado, con palanca de conmutación, con arrastre de 3/8", métrico



De 17 piezas; viene en una caja compacta y enormemente robusta de material téxtil que no daña las superficies donde se deposita. El volumen y el peso son mínimos para facilitar así la movilidad del usuario. La caja dispone de una parte posterior de fieltro así como de cintas de fijación autoadhesivas para fijarla sin problema alguno en, por ejemplo, la pared, la estantería, el carro de útiles del taller o también para unirla con los elementos del sistema de transporte de útiles Wera 2 GO. Dispone de un mecanismo de giro fácil y suave que permite guardar de forma segura y sin posibilidad de soltarse los vasos Zyklop VDE y además facilita su extracción.


1 carraca Zyklop 8007 B VDE, con palanca de conmutación, con arrastre de 3/8", 12 vasos Zyklop VDE, 1 prolongación Zyklop VDE de versión larga y 1 prolongación Zyklop VDE de versión corta. Todas las herramientas están aisladas y han sido probadas individualmente pieza por pieza según la norma IEC 60900 a 10.000 voltios para garantizar un trabajo seguro bajo la tensión permitida de 1.000 voltios.

TODAS LAS LLAVES DE VASO Y ALARGADORES TAMBIÉN SE VENDEN POR SEPARADO

Modelo			□	Código HT
8100 SB VDE 1				
8007 B VDE	1 x 3/8"x222,0		1	004970
8790 B VDE	1 x 6,0x46,0; 1 x 7,0x46,0; 1 x 8,0x46,0; 1 x 9,0x46,0; 1 x 10,0x46,0; 1 x 11,0x46,0; 1 x 12,0x46,0; 1 x 13,0x46,0; 1 x 14,0x46,0; 1 x 15,0x46,0; 1 x 16,0x46,0; 1 x 17,0x46,0; 1 x 18,0x46,0; 1 x 19,0x46,0;			
8794 SB VDE	1 x 3/8"x91,0			
8794 LB VDE	1 x 3/8"x166,0			

Estuches de destornilladores y Carracas multifunción

KK ZYKLOP SPEED Juego de carraca de 26 piezas



Modelo		☐ Código HT
KK ZYKLOP SPEED	1	051045
8000 A	1 x 1/4"x152,0	
8784 A1	1 x 1/4"x1/4"x37,0	
8794 LA	1 x 1/4"x150,0	
851/4 TZ PH	1 x PH 1x50; 1 x PH 2x50; 1 x PH 3x50	
855/4 TZ PZ	1 x PZ 1x50; 1 x PZ 2x50	
867/4 Z TORX®	1 x TX 10x50; 1 x TX 15x50; 1 x TX 20x50; 1 x TX 25x50; 1 x TX 27x50; 1 x TX 30x50	
800/4 Z	1 x 1,0x5,5x50	
840/4 Z Hex-Plus	1 x 3,0x50; 1 x 4,0x50; 1 x 5,0x50; 1 x 6,0x50	
8790 HMA	1 x 5,5x23,0; 1 x 6,0x23,0; 1 x 7,0x23,0; 1 x 8,0x23,0; 1 x 10,0x23,0; 1 x 12,0x23,0; 1 x 13,0x23,0	

KK VDE 16 TORQUE Mango de torsión ajustable con 16 accesorios



Modelo		☐ Código HT
KK VDE 16 TORQUE	1	006609
7400 VDE	1 x 7441 VDE, 1,2-3,0 Nm	
817 VDE	1 x 9x98	
KK62 iS	1 x PH 1x157; 1 x PH 2x157	
KK65 iS PZ	1 x PZ 1x157; 1 x PZ 2x157	
KK65 iS PZ/S	1 x # 1x157; 1 x # 2x157	
KK67 i TORX®	1 x TX 10x157	
KK67 iS TORX®	1 x TX 15x157; 1 x TX 20x157; 1 x TX 25x157	
KK60 i	1 x 0,4x2,5x157;	
KK60 iS	1 x 0,6x3,5x157; 1 x 0,8x4,0x157; 1 x 1,0x5,5x157	

KK VDE 16 UNIVERSAL 1 Juego de destornilladores con puntas intercambiables y aisladas



Modelo		☐ Código HT
KK VDE 16 UNIVERSAL 1	1	006607
817 VDE	1 x 9x98	
KK62 i	1 x PH 1x157; 1 x PH 2x157	
KK65 i PZ	1 x PZ 1x157; 1 x PZ 2x157	
KK65 i PZ/S	1 x # 1x157; 1 x # 2x157	
KK67 i TORX®	1 x TX 10x157; 1 x TX 15x157; 1 x TX 20x157; 1 x TX 25x157;	
KK60 i	1 x 0,4x2,5x157; 1 x 0,6x3,5x157; 1 x 0,8x4,0x157; 1 x 1,0x5,5x157	
247	1 x 0,5x3,0x70	

Estuches de destornilladores y Carracas multifunción

KK 100 Juego compacto de 52 herramientas para atornillar




Modelo		
KK 100	813 R	1 x 1/4"x90
	889/4/1 K	1 x 1/4"x50
	851/1 BTZ PH	2 x PH 1x25; 4 x PH 2x25; 2 x PH 3x25
	851/4 IMP DC	2 x PH 2x50; 1 x PH 3x50
	855/1 BTH PZ	2 x PZ 1x25; 4 x PZ 2x25; 2 x PZ 3x25
	855/4 IMP DC	2 x PZ 2x50; 1 x PZ 3x50
	867/1 TORX® BTZ	2 x TX 10x25; 2 x TX 15x25; 3 x TX 20x25; 2 x TX 25x25; 2 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
	867/4 IMP DC	1 x TX 25x50; 1 x TX 30x50; 1 x TX 40x50
	800/1 BTZ	1 x 0,8x5,5x25; 1 x 1,0x5,5x25
	840/4 IMP DC	1 x 4,0x50; 1 x 5,0x50; 1 x 6,0x50
	950 PKS	1 x 1,5x50; 1 x 2,0x56; 1 x 2,5x63; 1 x 3,0x71; 1 x 4,0x80; 1 x 5,0x90; 1 x 6,0x100; 1 x 8,0x112

Modelo		Código HT
KK 100	1	057460

SH2 Estuche de Herramientas Profesionales para agua y electricidad



Modelo		Código HT
SH2	1	136026

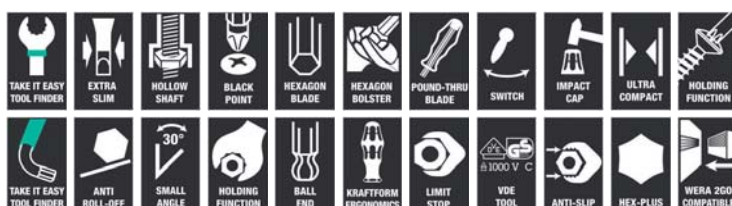

	395 HO 05029465001 1 x 10 x 90 mm
	05029466001 1 x 13 x 90 mm
	6001 Joker Switch 05020065001 1 x 10 x 159 mm 05020068001 1 x 13 x 179 mm
	817 VDE 05003990001 1 x 9 x 102 mm
	KK 60 iS 05003406001 1 x 0.6 x 3.5 x 154 mm
	K240 119901781 x 240 x 50 mm
	932 A 05018266001 1 x 1.2 x 7 x 125 mm
	950 SPKL HF Multicolour 05022200001 1 x 3 x 123 mm 05022201001 1 x 4 x 137 mm 05022202001 1 x 5 x 154 mm 05022203001 1 x 6 x 172 mm
	KK 62 iS 05003413001 1 x PH 1 x 154 mm
	247 05005655001 1 x 0.5 x 3 x 70 mm

Linternas / Foco LED'S

STYLOLED

Linterna de trabajo tipo lápiz



- ✓ Luz de trabajo de 150 lúmenes.
- ✓ Linterna superior de 60 lúmenes.
- ✓ Cuerpo de goma y ABS.
- ✓ Clip magnético regulable.
- ✓ Alimentación: 3 x pilas AAA (no incluidas).



Modelo	☐	Código HT
STYLOLED	12	14058

HEADLED

Lámpara frontal de 150 lúmenes



- ✓ Alta luminosidad con lámpara LED blanco.
- ✓ Especial dispositivo de rotación 180°.
- ✓ Fácil uso incluso con guantes.
- ✓ Cinta antideslizamiento para casco.
- ✓ Soporte magnético resistente.
- ✓ Autonomía > 5 horas.
- ✓ Alimentación: 3 x pilas AAA (no incluidas).



Modelo	☐	Código HT
HEADLED	1	14061

KFL110

Foco LED recargable



- ✓ Fuente luminosa: COB LED.
- ✓ Imán integrado.
- ✓ Flujo luminoso: 1000 / 500 lm.
- ✓ Autonomía: 4 horas – 1000 lm / 7 horas – 500 lm.
- ✓ Indicador del estado de la carga de la batería.



Modelo	☐	Código HT
KFL110	1	14062

Bolsas y Estuches porta-herramientas

Nota: Las dotaciones de marsupios y maletas pueden no corresponder con las fotografías.

MININSTALLER-S Marsupio pequeño con 5 herramientas



Marsupio pequeño con 5 herramientas.

Descripción del contenido:

- 1 Tijera para electricista.
- 3 Destornilladores Serie Lasertip VDE 1000V.
- 1 Alicata Universal VDE 1000V.

Modelo	Descripción del contenido	☐	Código HT
MININSTALLER-S	Marsupio vacío SP-3216	1	12147
	Tijera para electricista	1	
	Alicata universal VDE1000V	1	
	Destornillador serie Lasertip® VDE1000V	3	
SP-3216	Marsupio pequeño vacío	1	12156

INSTALLER-S Marsupio mediano con 5 herramientas



Marsupio mediano con 5 herramientas.

Descripción del contenido:

- 1 Tijera para electricista.
- 3 Destornilladores Serie Lasertip VDE 1000V.
- 1 Alicata Universal VDE 1000V.

Modelo	Descripción del contenido	☐	Código HT
INSTALLER-S	Marsupio vacío SP-3215	1	12148
	Tijera para electricista	1	
	Alicata universal VDE1000V	1	
	Destornillador serie Lasertip® VDE1000V	3	
SP-3215	Marsupio mediano vacío	1	12157

MAX INSTALLER-S Marsupio grande con 8 herramientas



Marsupio grande con 8 herramientas.

Descripción del contenido:

- 1 Tijera para electricista.
- 1 Buscapolos.
- 4 Destornilladores Serie Lasertip VDE 1000V.
- 1 Alicata Universal VDE 1000V.
- 1 Alicata corte diagonal VDE 1000V.

Modelo	Descripción del contenido	☐	Código HT
MAX INSTALLER-S	Marsupio vacío SP-3214	1	12149
	Tijera para electricista	1	
	Buscapolos	1	
	Destornillador serie Lasertip® VDE1000V	4	
	Alicata universal VDE1000V	1	
	Alicata corte diagonal VDE1000V	1	
SP-3214	Marsupio grande vacío	1	12158

Maletas porta-herramientas

Nota: Las dotaciones de los marsupios y maletas pueden no corresponder con las fotografías.

MARTA INSTALLER

Maleta porta-herramientas con bolsillos exteriores con velcro de Poliéster ultrarresistente vacía.

Dimensiones:

Largo 38 cm. - Alto 27 cm. - Fondo 21 cm.

NOVEDAD



Modelo	Código HT
MARTA INSTALLER	12183

Modelo		
MARTA INSTALLER		1
Modelo	Descripción	
MARTA	Maleta portaherramientas vacía	1
400172	Llave Universal	1
NV16	Navaja profesional Electricista	1
F30P	Tijera Electricista	1
4x100 Serie Lasertip®	Destornillador Plano	1
5,5x125 Serie Lasertip®	Destornillador Plano	1
PH1x80 Serie Lasertip®	Destornillador Philips 1	1
PH2x100 Serie Lasertip®	Destornillador Philips 2	1
PZ1x80 Serie Lasertip®	Destornillador Pozidriv 1	1
PZ2x100 Serie Lasertip®	Destornillador Pozidriv 2	1
PH/S 2x100 Serie Lasertip®	Destornillador Diferencial	1
PZ/S 2x100 Serie Lasertip®	Destornillador Diferencial	1
40/160	Alicate corte diagonal 160	1
65/180	Alicate universal 180	1
S4-28	Pelamangueras para cables circulares	1
HT20s	Detector de Tensión	1
230E	Martillo Madera	1
950/9	Llaves Allen	1

GOMERA Maleta

Maleta porta-herramientas de PVC vacía.



Dimensiones:

Largo: 46,5 cm.
Alto: 33 cm.
Fondo: 15 cm.

Modelo		Código HT
GOMERA	1	12175

LANZAROTE Maleta

Maleta porta-herramientas de Polipiel y Polipropileno vacía.



Dimensiones:

Largo: 42,5 cm.
Alto: 37 cm.
Fondo: 20,5 cm.

Modelo		Código HT
LANZAROTE	1	12181

Maletas y Mochila porta-herramientas

MARTA
Maleta

NOVEDAD



Maleta porta-herramientas con bolsillos exteriores con velcro de Poliéster ultrarresistente vacía.

- Especialmente diseñada con tejidos ultra resistentes.
- Fabricada con tejido de doble capa 600 Denier.
- Múltiples bolsillos interiores grandes y pequeños, 6 bolsillos interiores con cierre.
- Asa blanda con correa para el hombro.

Dimensiones:

Largo: 38 cm.
Alto: 27 cm.
Fondo: 21 cm.

Modelo	☐	Código HT
MARTA	1	12600

ONA
Maleta abierta

NOVEDAD



Maleta abierta plegable de poliéster porta-herramientas de nuevo diseño.

- Fabricado ultrarresistente con tejido de doble capa de 600 denier.
- Bolsillos interiores y exteriores con velcro de varios tamaños.
- Almohadilla inferior de goma para proteger la bolsa del desgaste del lugar de trabajo.
- Estructura rígida con asa acolchada y correa para el hombro.

Dimensiones:

Largo: 48cm.
Alto: 30 cm.
Fondo: 25 cm.

Modelo	☐	Código HT
ONA	1	12601

MAX
Mochila

NOVEDAD



Mochila porta-herramientas de poliéster vacía con base de goma.

- Tejido de alta resistencia de 600 x 600 deniers.
- 16 bolsillos interiores y 8 exteriores.
- Un compartimento principal con cremallera y un gran bolsillo exterior.
- Hombro acolchado suave ajustable con una hebilla de correa para el ajuste.
- Base de goma de alta resistencia.
- Asa de tela suave.

Dimensiones:

Largo: 42,5 cm.
Alto: 46 cm.
Fondo: 21 cm.

Modelo	☐	Código HT
MAX	1	12602



Distribuido por:

HT INSTRUMENTS, S.L.
C/ Legalitat, 89
08024 Barcelona (Spain)
Tel. +34 934 081 777
cial@htinstruments.es

SÍGANOS EN



htinstruments.es

CATÁLOGOS Y LISTAS DE PRECIOS



HT se reserva el derecho de modificar las características sin previo aviso.
Todos los productos de HT y GEF disponen de 1 año de garantía desde el 1 de Enero de 2021.