



PV-ISOTEST

INSTRUMENT POUR LA VÉRIFICATION, L'ENTRETIEN ET LA SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES JUSQU'À 1500 VDC



METEL **HVOPVISO**

PV-ISOTEST

INSTRUMENT POUR LA VÉRIFICATION, L'ENTRETIEN ET LA SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES JUSQU'À 1500VDC




- Mesure d'**isolement** jusqu'à **1500VDC**
- **Localisation du module défaillant** à travers la nouvelle **fonction GFL**
- Mode mesures **Isolement en DUAL** et **TIMER** pour le contrôle de l'état de dégradation de l'isolant
- **Continuité des conducteurs** de protection avec **200mA**
- **Résultat** rapide **OK** ou **NOT OK** pour chaque mesure




CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE

FONCTION GFL **ISOLEMENT 1500 VDC** Essais en **MODE DUAL**

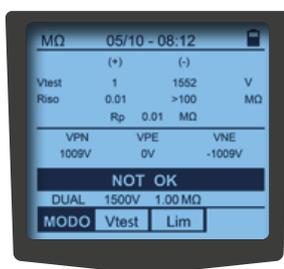

VÉRIFICATION DE LA RÉSISTANCE D'ISOLEMENT EN MODE DUAL AVEC RÉSULTAT IMMÉDIAT

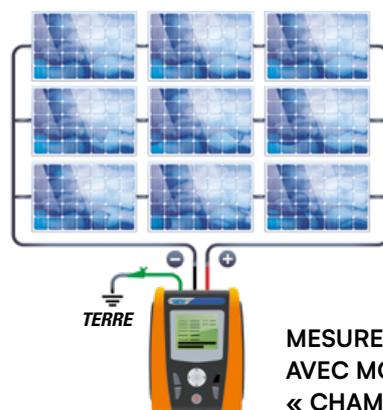

MESURE D'ISOLEMENT AVEC MODE « CHAMP ENTIER » PHOTOVOLTAÏQUE



FICHE TECHNIQUE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Catégorie de mesure	CAT III 1500V DC / CAT III 1000V AC Max 1500VDC, 1000CAC entre les entrées
Mesure de tension AC TRMS	3 ÷ 1000V
Mesure de tension DC	3 ÷ 1500V
Tension d'essai de mesure d'isolement	250, 500, 1000, 1500V DC
Fonction GFL pour localiser l'emplacement du défaut dans la chaîne	●
Mesure de l'indice de polarisation P.I	●
Mesure du rapport d'absorption diélectrique D.A.R	●
Continuité des conducteurs de protection avec 200mA	●
Arrêt automatique:	
Connexion au PC avec câble optique/USB	

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Dimensions (L x W x H)	235 x 165 x 75mm
Poids (piles incluses)	1,3kg
Degré de protection	IP40
Température de service	de 0°C à 40°C
Humidité de service	<80% HR
Alimentation	6x1.5V piles alcalines type AA ou 6x1.2V piles rechargeables NiMH type AA



ACCESSOIRES

ACCESSOIRES STANDARDS

KITGSC4	Set 4 câbles banane 4 mm + 4 crocodiles
KITPCMC4	Set de 2 adaptateurs avec connecteurs compatibles MC4 à fil simple
VA507	Valise rigide de transport
SP-5100	Set de sangles pour utilisation de l'instrument en bandoulière
C2006	Câble de connexion optique/USB
Manuel d'utilisation complet et logiciel de gestion disponibles en ligne	
Guide rapide d'utilisation	
Rapport d'étalonnage	

ACCESSOIRES EN OPTION

607-IECN	Connecteur avec borne magnétique, noir
1066-IECN	Connecteur pour rallonges des câbles avec banane 4 mm, Noir
1066-IECR	Connecteur pour rallonges des câbles avec banane 4 mm, Rouge
KITVPROEXT20	2 câbles rallonge banane M - banane F 20m (rouge et noir)

HT ITALIA S.R.L.

Via della Boaria, 40 48018 Faenza (RA) Italie

T +39 0546 621002 | **F** +39 0546 621144

M vendite@ht-instruments.com | ht-instruments.com